




型式：OWS-0502/P

油水分離フィルタユニット

油水分離フィルタユニット
HYDROTURN
ハイドロターン

ノズルNO表

NO.	用途	サイズ(Rc)
N1	液入口	15A(Rc ½)
N2	処理液体出口	15A(Rc ½)
N3	浮上液体出口	15A(Rc ½)
N4	メンテナンス用 油水排出口	15A(Rc ½)
N5	圧力計取付口	15A(Rc ½)

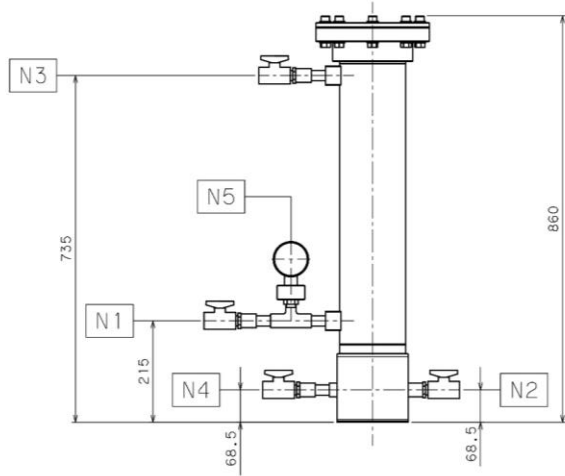

エレメントホルダ



※写真のユニット形状は一例です。
用途に応じて設計・製作が可能です。

仕様 / 型式	OWS-0502/P
本体材質	PVC
設計圧力	0.3MPa
設計温度	0~50°C
エレメント本数	2本
容量	約7L
質量	14kg
概寸(胴径×全高)	Φ140×860mm

追加部品：PFU-101□/PP プレフィルタユニット

