

ハイドロターン

HYDROTUR

ドレンセパレータ

DWS-2604


大生工業株式会社

2026年
新製品
9月発売

本体内部を4槽に仕切り、コンプレッサードレン水を
1槽～4槽へ順番に流入させることで、
油を浮上。

油水分離フィルタエレメントで
高精度な分離。

電力・動力は不要。




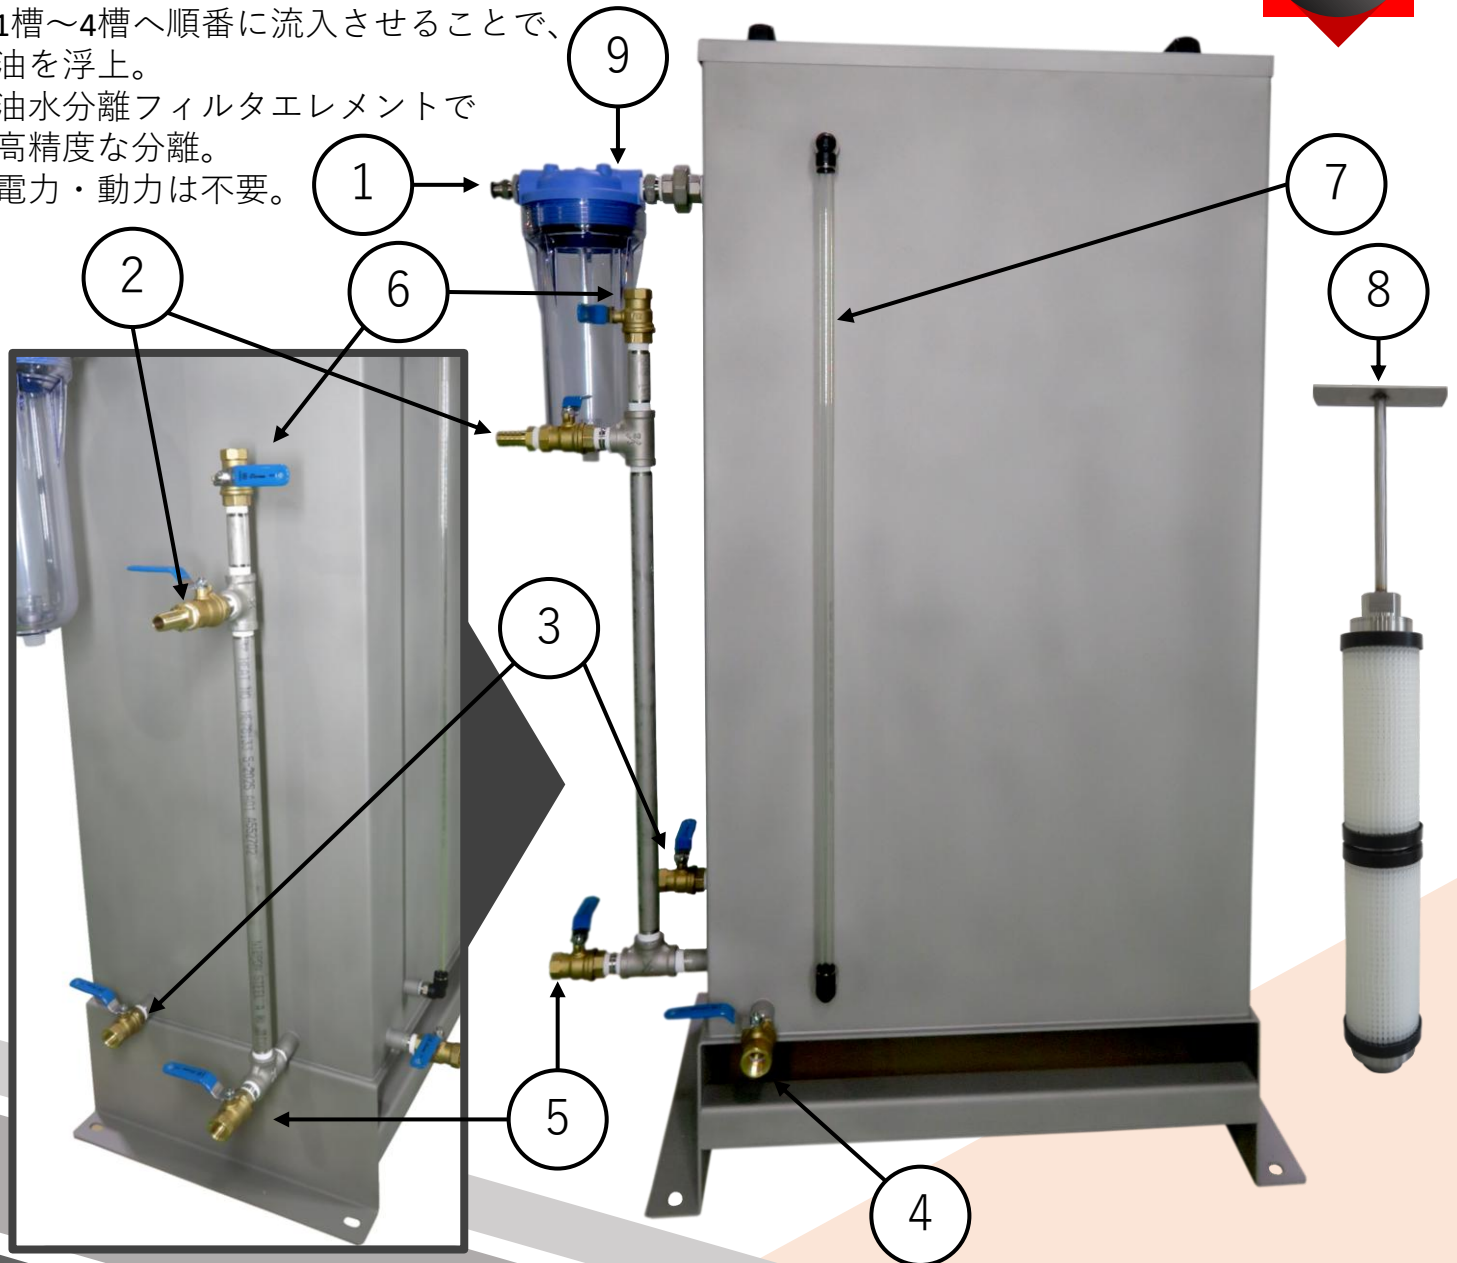


型 式	DWS-2604
本 体 材 質	SUS304
エ レ メ ン ト 本 数	4本
適用圧縮機最大出力	55kW以下
容 量	約180L
質 量	65kg
概寸（奥行×幅×全高）	640mm×500mm×1143mm

NO.	用途・名称	サイズ
1	液入口	Rc1/2
2	液出口（ホース付）	Rc1/2
3	1～2槽ドレン排出口	Rc1/2
4	3～4槽ドレン排出口	Rc1/2
5	処理水確認用口	Rc1/2
6	エア抜き口	Rc1/2
7	レベルゲージチューブ（水位確認）	
8	エレメントホルダ×2	
9	プレフィルタハウジング・プレフィルタエレメント	





ドレンセパレータ内部構造

仕切られた4つの槽を使いドレン水の滞留時間を長くし、油水分離の効率を高める仕組みです。
ドレン水は「1槽から2槽へは下から」「2槽から3槽へは上から」「3槽から4槽へは下から」と、
上下交互に移動し、遠回りをさせることで、油が浮上するための時間を十分に確保できます。

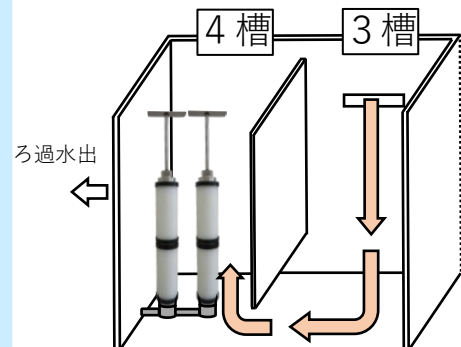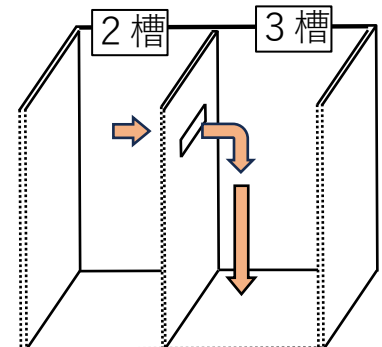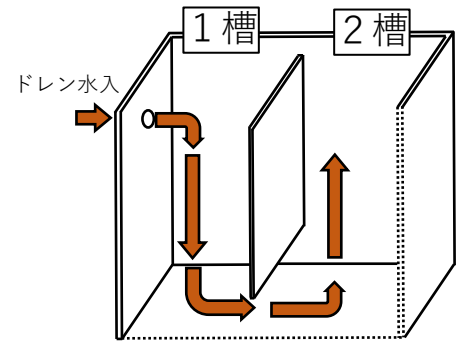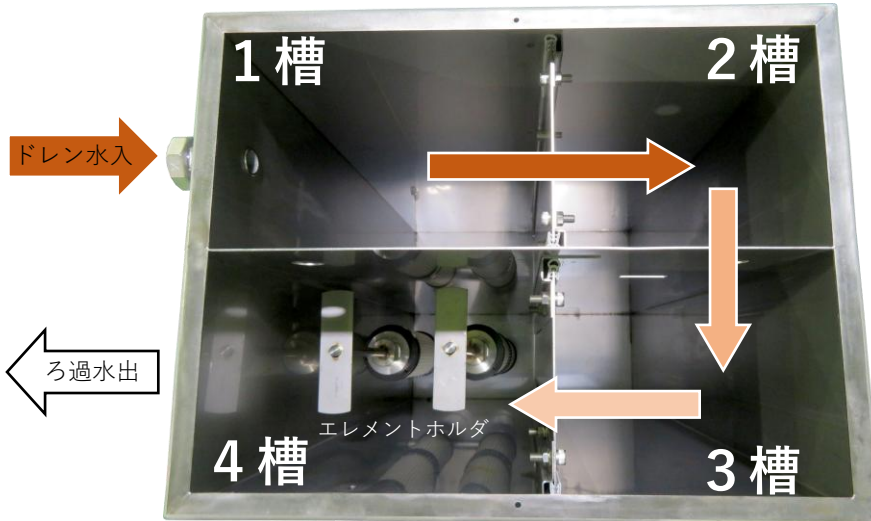

ろ過水

設置試験写真

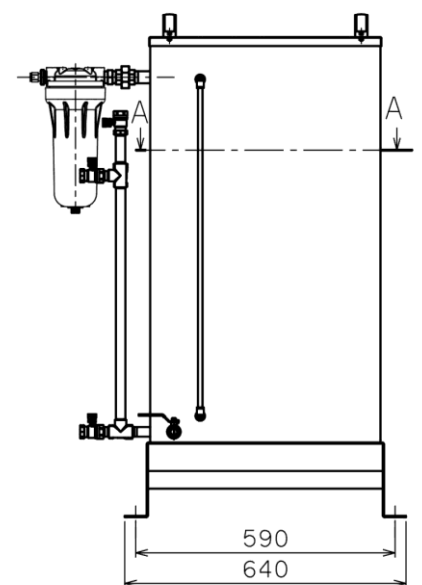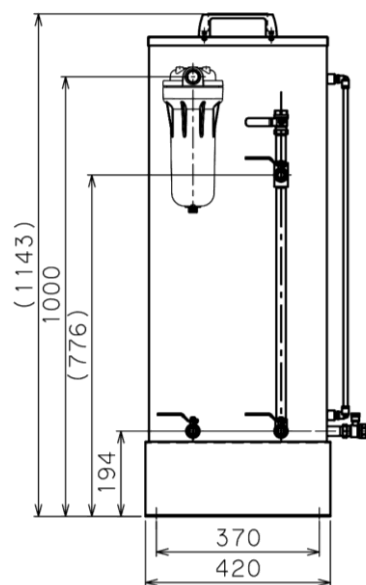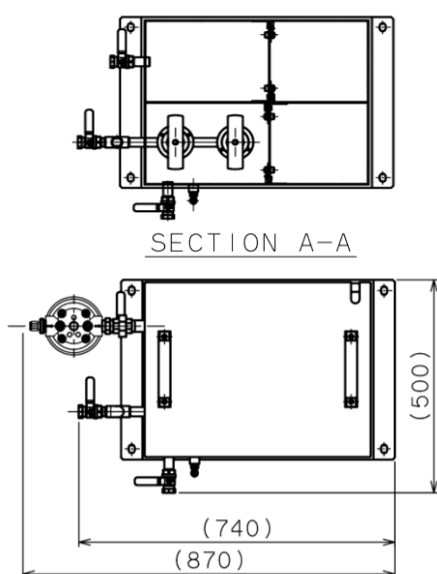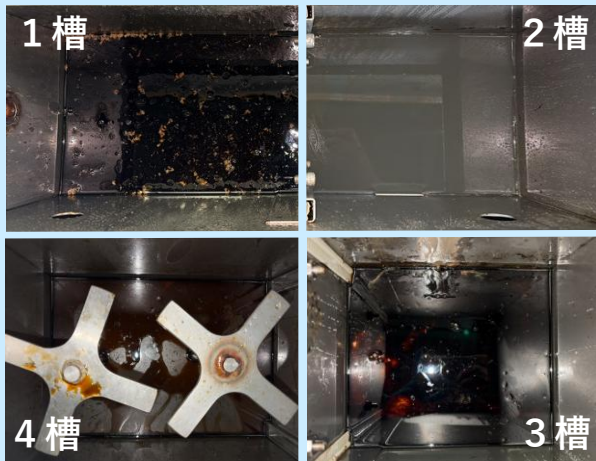

■製造元

■販売元

 大生工業株式会社

〒170-8428 東京都豊島区南大塚3-53-11 今井三菱ビル6F

TEL : 03-6912-9922(代) FAX : 03-6912-5921

E-mail : info@taiseikogyo.co.jp

URL: https://www.taiseikogyo.co.jp